

# «ПРОФЛИЗИНГ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

141091, Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный, Гаражный туп., д. 6, пом. 035

26.10.2023г.

## Коммерческое предложение

1. **Модель (Марка):** Подъемник самоходный стреловой ПСС-131.18Э;
2. **Базовое шасси:** ГАЗон NEXT C41R13 (3 мест)
3. **Страна происхождения товара:** Российская Федерация (РОССИЯ);
4. **Завод-изготовитель:** АО «Завидовский Экспериментально – Механический завод»
5. **Комплектность товара:** в соответствии с ТУ завода-изготовителя;
6. **Условия оплаты:** 100% в течение 7 рабочих дней с момента поставки
7. **Условия поставки:** доставка до склада заказчика в г. Благовещенск
8. **Гарантийный срок:** на шасси – ГАЗон NEXT C41R13 устанавливается - 36 месяца или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше; на установку ПСС-131.18Э устанавливается - 1(один) год;
9. **Срок поставки товара:** 60 рабочих дней
10. **Стоимость товара за ед. техники руб. с НДС 20%: 9 810 000,00 руб.**



Технические характеристики шасси:

Базовый автомобиль – ГАЗон NEXT C41R13 (3 мест), (Евро-3)
Колесная формула - 4x2
Тип двигателя – дизельный
Количество мест: 3
Количество дверей: 2


Технические характеристики автогидроподъемника:

# «ПРОФЛИЗИНГ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

141091, Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный, Гаражный туп., д. 6, пом. 035

Конструкция автогидроподъемника: телескопическая 3-х секционная (решетчатая)
Рабочая высота подъема 18,0м
Максимальная грузоподъемность (на всем вылете стрелы) 250 кг
Максимальный боковой вылет 13,0 м
Угол поворота колонны 360°, неограниченный
Гидравлическое пропорциональное управление
Пульт управления в люльке
Пульт управления на поворотной платформе в защитном кожухе
Металлические нескользящие помосты
Металлическая люлька (пол люльки нескользящий рифленый алюминиевый)
Электроизоляция люльки до 10 000 В
4 стабилизатора с датчиками положения опор
Рабочий диапазон температуры, от – 40 до + 40°С

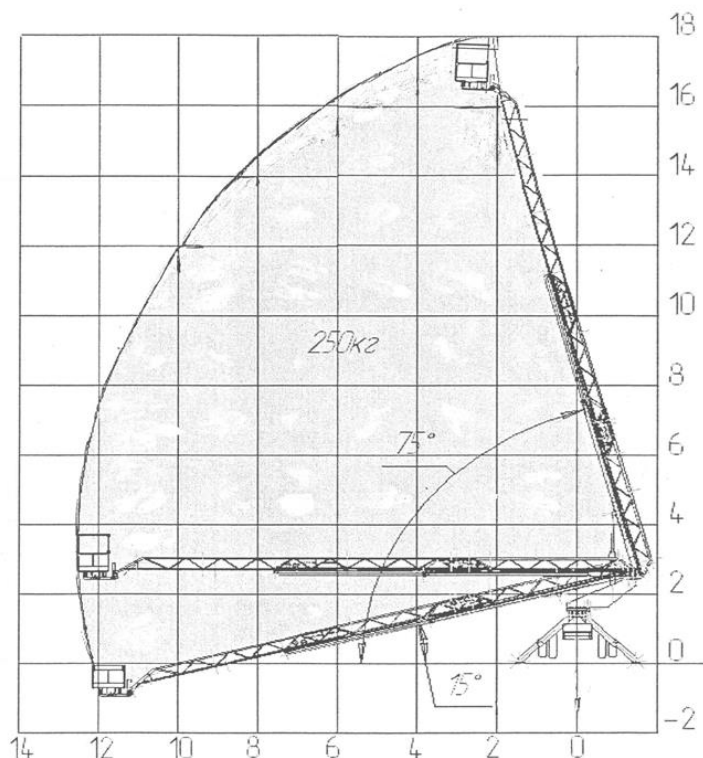

Генеральный директор



А.А. Сахарова